


Ulkko oven kulmapala

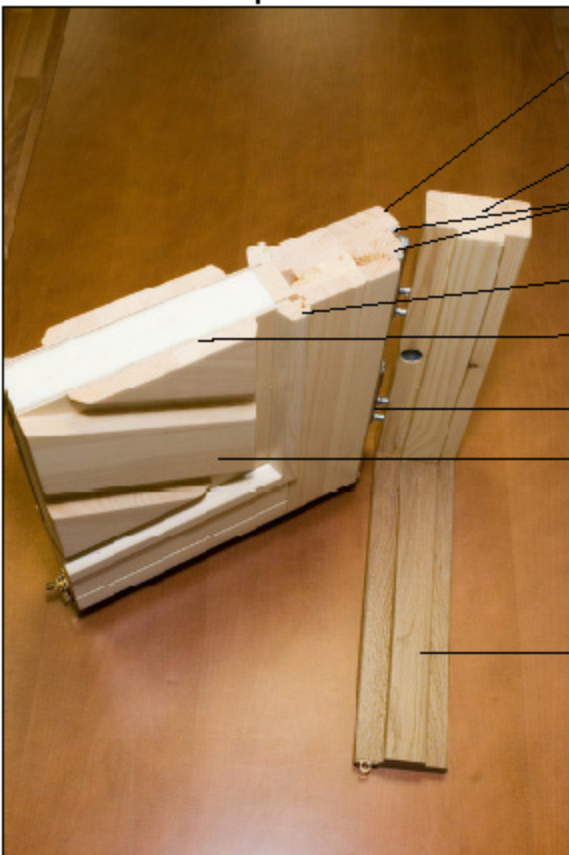

6 tai 8 kpl liimattu runko 70*122mm
oksaton mänty, ei s-j, olkea syysuunta.

3-5 kpl liimattu karmi 94mm

tupla putki tiivistus

oksaton mänty listat.

uretaanl, FINN FOAM. U arvo 0,8W/m2K

puittl saranat

pelll: kosteuskestävää kolvu vaneri +
mänty viilu+mänty aihiot

liimattu tammi tai mänty kynnyks

Vakio: 3K 4-15-4-15Ar-4SEL tai 2K 4-15Ar-4SEL

Lasituksen U arvot: 3K = 0,9 W/m2K; 2K=1,2W/m2K

Lasl Ovissa käytetään KAR. lasit